


Typické příklady použití

- Vzdálený dohled stavu technologie
- Inteligentní budovy
- Monitoring záložních zdrojů
- Bezpečnostní a kamerové systémy
- Signalizace poplachů
- Měření spotřeby energií
- Připojení vnějších vstupů do SCADA systémů

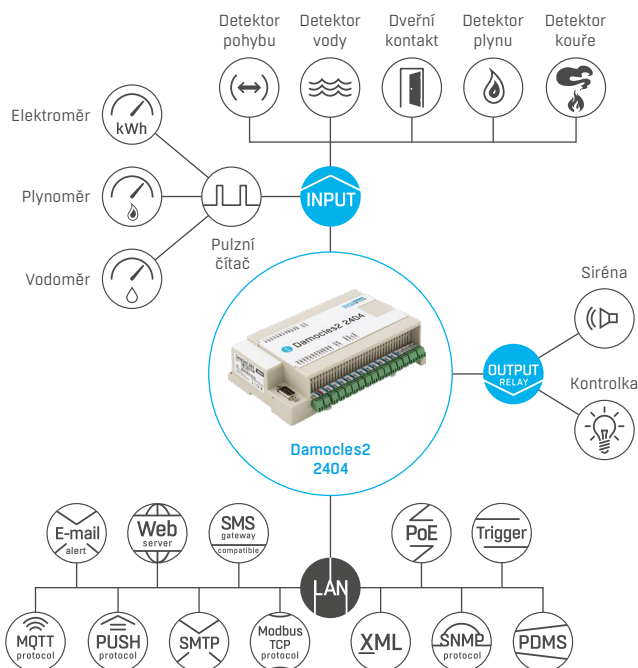

Zásadní změny 2. generace Damocles2 2404

	1. generace Damocles	Damocles2 2404
Extended IP Filter	✗	✓
SNMPv3	✗	✓
HWg-PUSH (Portál SensDesk)	✗	✓
NetGSM (HWg-SMS-GW3)	✗	✓
Virtual Output (XML)	✗	✓
Čítač pulzů (SO pulz)	✗	✓
HTTPS	✗	✓
IPv6	✗	✓
MQTT (Portály IoT)	✗	✓
Group Alarm	✓	✗

Varianty a související produkty



Damocles2 2404

24× DI, 4× DO relé, samostatné zařízení



Damocles2 2404 set

24× DI, 4× DO relé, včetně napájecího adaptéru



Damocles2 1208 set

12× DI, 8× DO OC, včetně napájecího adaptéru



Damocles2 MINI set

4× DI, 2× DO relé, včetně napájecího adaptéru



HWg-SMS-GW3

GSM brána pro prozvoňení a SMS.



Back-Up UPS Lite

Zálohovaný napájecí zdroj. 12V, 1,3Ah.

Ethernet	
Rozhraní	RJ45 (100BASE-Tx) – 10/100 Mbps, podporuje PoE napájení
Podporované protokoly	Modbus/TCP, HTTP, NTP, SMTP, netGSM, HWg-PUSH, SNMP, XML
SNMP kompatibilita	ver. 1, částečně ver. 2, ver. 3

DI – vstupy	
Port	I1 – I24
Typ	24× digitální vstupy (podporuje NO/NC Dry contact)
Čítač pulzů	12× 32 bitů

DO – výstupy	
Typ	OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 / relé kontakty (NC-COM-NO)
Maximální zatížení	Max. 4 A / 24 V

Logger	
Interní paměť	250 000 záznamů
Zaznamenané hodnoty	DI, DO
Napájení	9–30VDC, -48V, PoE

Podporovaný software	
HWg-Trigger	Přeměrování poplachů na SMS, Pop-up, vypnutí PC
HWg-PDMS	Logování, grafy, export do MS Excel
Další software	Software třetích stran, HWg-SDK

Rozměry a hmotnost	
Rozměry	179×46×116 mm
Hmotnost	400 g

Konfigurační rozhraní

Name	ID	Current Value	Alarm Alert	Counter
Binary 1	1	0(OFF)	Active if on	0
Binary 2	2	0(OFF)	Disabled	11
Binary 3	3	0(OFF)	Disabled	7
Binary 4	4	0(OFF)	Disabled	10
Binary 5	5	0(OFF)	Disabled	2
Binary 6	6	0(OFF)	Disabled	0
Binary 7	7	0(OFF)	Disabled	0
Binary 8	8	0(OFF)	Disabled	0
Binary 9	9	0(OFF)	Disabled	0
Binary 10	10	0(OFF)	Disabled	0
Binary 11	11	0(OFF)	Disabled	0
Binary 12	12	0(OFF)	Disabled	0
Binary 13	13	0(OFF)	Disabled	0
Binary 14	14	0(OFF)	Disabled	0
Binary 15	15	0(OFF)	Disabled	0
Binary 16	16	0(OFF)	Disabled	0
Binary 17	17	0(OFF)	Disabled	0
Binary 18	18	0(OFF)	Disabled	0
Binary 19	19	0(OFF)	Disabled	0
Binary 20	20	0(OFF)	Disabled	0
Binary 21	21	0(OFF)	Disabled	0
Binary 22	22	0(OFF)	Disabled	0
Binary 23	23	0(OFF)	Disabled	0
Binary 24	24	0(OFF)	Disabled	0
Comm Monitor 1	123	0(OFF)	Disabled	1414288211