

Temp HomeBox HTemp HomeBox



Senzor teploty
Senzor teploty a vlhkosti



Teplota – °C



Relativní vlhkost – %RH

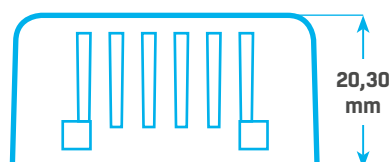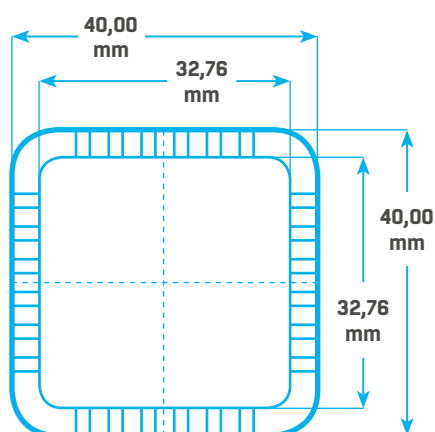

HTemp HomeBox

Kombinovaný teplotní a vlhkostní senzor s rozhraním RJ11. Kompatibilní se všemi produkty HW group pro vzdálené měření.



Temp HomeBox

Teplotní senzor s rozhraním RJ11. Vnitřní použití na zeď. Kompatibilní se všemi produkty HW group pro vzdálené měření.

Typické příklady použití

Senzory pro vnitřní montáž lze použít pro sledování hodnot v domácnostech, komerčních objektech či školních budovách.

	HTemp HomeBox	Temp HomeBox
Rozměry senzoru	40×40×20 mm	40×40×20 mm
Stupeň krytí	IP30	IP30
Komunikační rozhraní	RJ11, 1-Wire	RJ11, 1-Wire
Maximální délka 1-Wire sběrnice	60 m	60 m
Napájení	5V z 1-Wire portu	5V z 1-Wire portu

Teplota

Rozsah	-30 až +70 °C	-30 až +70 °C
Přesnost	0,8 °C	0,8 °C
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C

Relativní vlhkost


Rozsah	0 – 100 % RH
Přesnost	5 % RH / 25 °C
Rozlišení	0,1 % RH

Instalace a použití

Senzory jsou vhodné pro montáž na zeď, strop, nebo volně na stůl. S ohledem na velikost a hmotnost krabičky je možná instalace s pomocí oboustranné lepicí pásky bez potřeby vrtání.

Senzor je vybaven RJ11 konektorem pro připojení kabelem do HW group zařízení. Součástí balení je 3metrový kabel RJ11.

Před prvním použitím

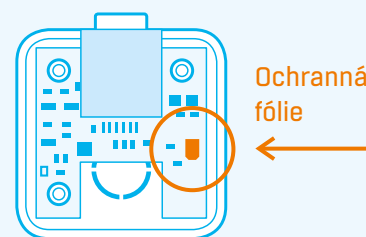

HTemp HomeBox

Sejměte víčko a odlepte ochrannou fólii z čipu měřícího vlhkost.

Verze a podobné produkty

Kompatibilita: Ares, NB 2x1-Wire, Poseidon2, SD 2x1-Wire, STE2 r2



Temp HomeBox



HTemp HomeBox



Sensor CO₂ 1W-UNI



Sensor THPVoc 1W-UNI

Jméno senzoru	Teplota	Relativní vlhkost	Atmosférický tlak	VOC	CO ₂	Počet hodnot
Temp HomeBox	✓	✗	✗	✗	✗	1
HTemp HomeBox	✓	✓	✗	✗	✗	2
Sensor CO ₂ 1W-UNI	✓	✓	✗	✗	✓	3
Sensor THPVoc 1W-UNI	✓	✓	✓	✓	✗	4